

Sygnalizator optyczny SO-Pd11




Opis produktu

- Przeznaczony do sygnalizacji **optycznej zespołem diod LED** w systemach sygnalizacji pożaru.
- Sygnalizator przeznaczony jest do instalacji w pomieszczeniach zamkniętych.
- 3 różne częstotliwości błysków.**
- Możliwość włączenia **światła ciągłego**.

Schemat podłączenia

Zwora w położeniu:

Ciągłe: światło ciągłe
 0,25s: częstotliwość błysków 4Hz
 1s: częstotliwość błysków 1Hz
 2s: częstotliwość błysków 0,5Hz

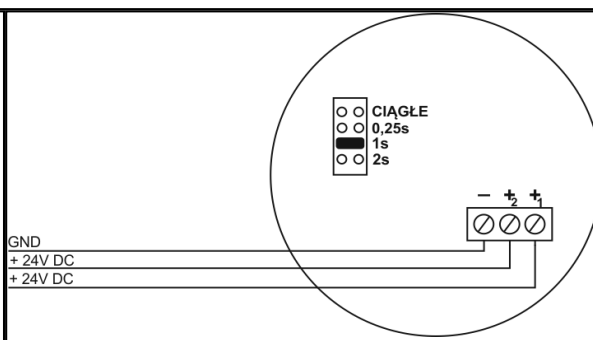

Dane techniczne

Typ sygnalizatora	optyczny
Napięcie zasilania	24V DC
Pobór prądu w stanie spoczynku	0mA
Pobór prądu w stanie alarmowania	< 60mA
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę	IP 53D
Masa	~150g
Wymiary	Ø 115 x 63mm
Współpracująca puszką instalacyjną	PIP-3AN